



F 59 F 72
F 59 FT 85
F 59 FT 100



Les vérins sont dimensionnés pour les fortes pressions et les mouvements rapides

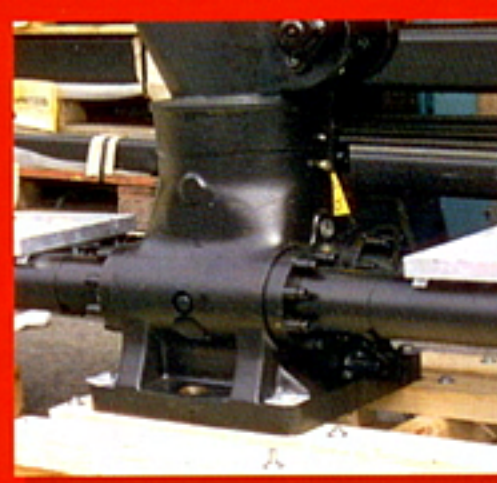

La construction et les matériaux du mécanisme de rotation sont adaptés à des conditions pratiques exigeantes

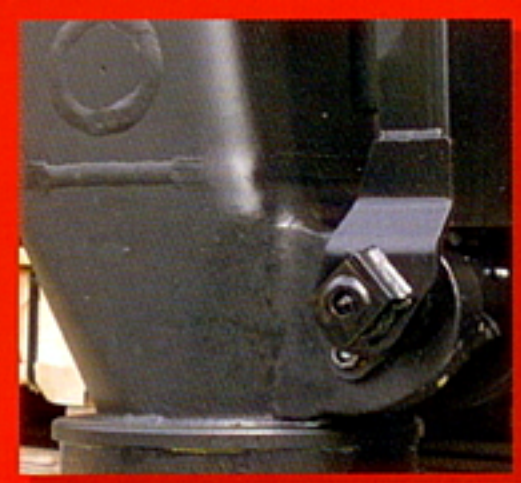

Soigneusement finies, les jointures sont garanties d'une haute qualité et d'une grande durabilité



La LOGLIFT 59 F présente des caractéristiques garantissant un chargement précis et rapide dans des conditions exigeantes. Dotée d'une base soit horizontale soit inclinable, la F 59 F peut se monter aussi bien sur des débusqueuses que sur l'attelle de remorques forestières lourdes.

